


WINIX


User Manual

AJRI PASTRUES

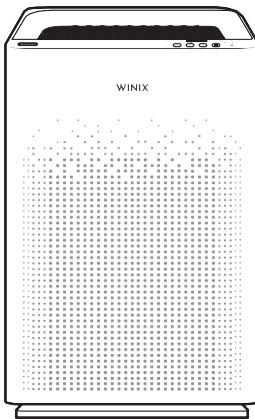


MODEL PJESA DIAGRAMË

PARA



PRAPA

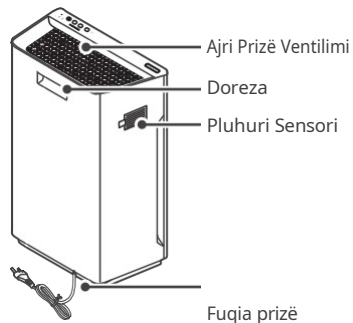

PAKETA PËRMBAJTJA



Njësia



- (1) Në përpara e Para-filtri
- (1) Aktiv Karboni Filtró
- (1) E vërtetë HEPA Filtró



Përdoruesi
Manual

KU TE PËRDORIMI



30 ~ 45 cm

Lejo 30 ~ 45 cm. e hapësirë ndërmjet TV, radio, dhe tjera elektronikë Elektromagnetike ndërhyrje nga të caktuara elektronikë mund shkaktojnë produkt keqfunksionim.

Vendi në ambiente të mbyllura larg nga e drejtpërdrejtë rrezet e diellit

Direkt ekspozim mund shkaktojnë produkt keqfunksionim ose dështimi.

30 ~ 45
cm



Vetëm vend në vështirë, banesë sipërfaqeve

I dobët ose sipërfaqet e pjerrëta mund të rezultojë në jonormale zhurma dhe dridhjet.

Lejo 30 ~ 45 cm. nga muret

Për maksimale ajri rrjedhin.

KONTROLLI PANELI

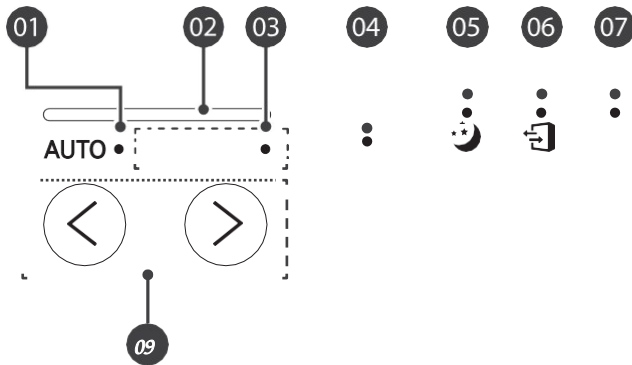

nivelet e Ajri Cilësia: E kuqe (i varfër), Qelibar (i drejtë), dhe Blu (mirë).

03. Tifoz Shpejtësia Treguesi

Tregon të aktuale tifoz shpejtësia.

Auto Modaliteti E ulët E mesme

01. Auto Modaliteti Treguesi

Të LED "Auto" dritë do tregojnë kur Auto Modaliteti është aktivizuar.

02. Ajri Cilësia Treguesi

Drita LED e koduar me ngjyra tregon një nga tre



04. PlasmaWave® Treguesi

Tregon nëse PlasmaWave® është i aktivizuar ose me aftësi të kufizuara.

05. Flini Modaliteti Treguesi

Kur Flini Modaliteti është aktivizuar, të Ajri Drita LED e treguesit të cilësisë është e çaktivizuar.

Lartë Turbo

- Shpejtësia e ventilatorit do të vendoset automatikisht në shpejtësinë minimale (më të ulët se sa 'I ulët') e cila do të jetë gati i heshtur.
- Kur Flini Modaliteti është aktive, PlasmaWave® do të jetë me aftësi të kufizuara, por atë mund të jetë u kthye mbrapa në.

06. Filtro Zëvendësimi Treguesi

LED dritë tregon kur atë është koha te ndryshim të filtër.

07. Filtro Rivendos Butoni

Pas duke zëvendësuar të E vërtetë HEPA Filtri, përdorni a i vogël objekt i tillë si a letër klip, te shtyp dhe mbaj të Filtro Butoni i rivendosjes për të paktën 5 sekonda derisa treguesi i zëvendësimit të filtrit të fiket.

08. Fuqia Butoni

Kthehet të njësi në ose fikur. Gjatë të së pari 30 sekonda të fuqizimit lart, të Ajri Cilësia Treguesi do kalojnë nëpër ngjyrat Blu, Amber dhe të Kuqe.

- Pluhuri Sensori merr për afërsisht 30 sekonda për të matur të ajri cilësisë në të mjedisi para se të fillojë zbulimi normal.

09. Modaliteti Butoni

Shtypni te ciklit përmes te vendosur të modaliteti e funksionimi (Auto, Gjumi). Të njësi do default te Auto me PlasmaWave®^{te} aktivizuar kur ndizet për herë të parë.

Auto Modaliteti:

- Modaliteti automatik rregullon automatikisht shpejtësinë e ventilatorit sipas cilësisë së ajrit të brendshëm. Shpejtësia e ventilatorit do rregulloj te të ulëta kur ajri cilësisë është mirë, e mesme kur i drejtë, dhe te lartë kur të varfër.

Flini Modaliteti:

Kur Flini Modaliteti është aktivizuar, të Ajri Drita LED e treguesit të cilësisë është e çaktivizuar.

- Tifoz shpejtësia do automatikisht vendosur te

minimale shpejtësi (më e ulët se sa 'I ulët') e cila do të jetë gati i heshtur.

- Kur Flini Modaliteti është aktive, PlasmaWave® do të jetë me aftësi të kufizuara, por atë mund të jetë u kthye mbrapa në.


10. PlasmaWave® Butoni

Shtypni të Plasmawave® butonin kur të njësi është nderur te mundësojnë ose çaktivizoni kjo veçori. Nga si parazgjedhje, PlasmaWave® aktivizohet sa herë që njësia është e nderur në. "Kur të njësi është vrapimi, ju mund dëgjojnë a cicërima ose gumëzhimë tingull. Të tingull është nga i madh grimcat duke kaluar përmes PlasmaWave®, - atë është normale dhe nuk nënkupton dështimin e produktit."

11. Drita Sensori

Zbulon të sasia e ambienti dritë në mjedisin . Kur në Auto Modaliteti, të Drita Sensori zbulon kur te vënë të njësi në Flini Modaliteti.

4-FAZA AJRI PASTRIMI

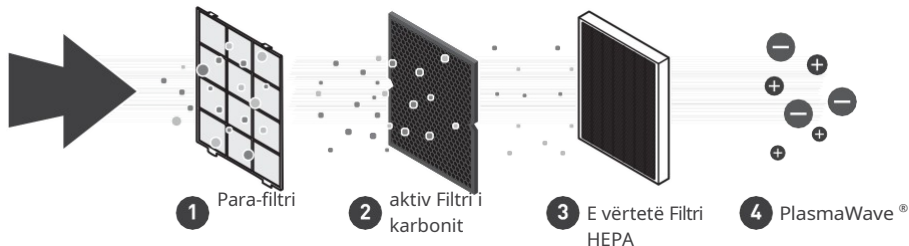

01. Para-filtri

Projektuar te kap më të mëdha ajrore grimcat gjetur në ambiente të mbyllura.

03. E vërtetë HEPA Filtri

Kap 99,97%* të alergeneve në ajër duke përfshirë; polen, myk spore, pluhur, kafshë shtëpiake zbokth, mikrobet, dhe tymi (*Grimcat me madhësi deri në 0,3 mikron.)

02. Aktiv Karboni Filtri

Redukton VOCs dhe amvisëri aromat nga gatimi, kafshë shtëpiake dhe tymi.

04. PlasmaWave®

PlasmaWave® krijon Hidroksilet e cila mund ndihmë për të reduktuar të pranira e ajrore Bakteret, viruset* (*Bazuro në testin e pavarur laboratorik të kryer mbi virusin e influencës A H3N2, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium.)

MIRËMBAJTJA


Kur te Zëvendësoni Filtrat

Filtri	Treguesi Drita	Kur te shërbimi	Kur te zëvendësojnë
Para-filtri	asnje	I pastër një herë çdo 14	I perhershëm

		ditë	
Aktiv Karboni Filto	asnje	I pastër një herë çdo 3 muaj	Zgjat Përafërsisht. 12 muaj
E vërtetë HEPA Filto	 Kontrollo Filto	Mund JO të jetë I LARË	

- Kur të Kontrollo Filto Treguesi LED është në, atë është koha te zëvendësojnë të E vërtetë HEPA Filto dhe Aktiv Karboni Filto.
- Intervalet ndërmjet filtër zëvendësim mund ndryshon në varësi në mjedisi.


FILLESTARE OPERACIONI



1. Hiq të përpara panel nga duke kapur e saj buza e sipërme dhe butësisht duke tërhequr përpara.




2. Hiqni filtrin paraprak, pastaj qesen e filtrave prapa atë.




3. Hiq filtra nga mbrojtëse plastike çantë.

4. Instaloni të filtra deri sa ata përshtatet në mënyrë të sigurtë në vend.
03. E vërtetë HEPA Filtro (mbrapa)
02. Aktiv Karboni Filtro (në mes)
01. Para-filtri (përpara)
5. Pas filtra janë instaluar, mbyll të përpara panel.
6. Fut të pushtet kordonin në një elektrike prizë.




ZËVENDËSIMI FILTRAT



Pas duke zëvendësuar a filtër, shtyp të Filtrò Rivendos Butoni për të paktën 5 sekonda.

PASTRIMI KUJDES

Pastrimi të Filtrat:

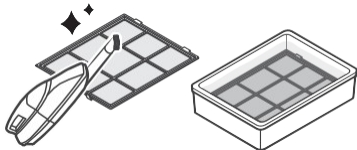

substancave të tilla si alkoolit ose acetón.

2. Fshij larg ndonjë mbetur lagështia me a thatë pambuku shtupë.

! NR TICE

- Bëni jo përdorni benzinë, alkoolit, ose tjera i paqëndrueshëm lëngje, e cila mund shkaku dëmtimi ose njollë.


Përdorni a vakum pastrues ose i butë furçë te pastër të Para-filtri

- Nëse atë është në mënyrë të tepruar i ndotur, shpëlarje në dhomë temperatura ujë.
- Bëni jo përdorni detergjent ose sapun.
- Lejo të filtër te thatë për 24 orë ose më shumë përpara duke përdorur.
- Intervalet ndërmjet pastrimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të të ajri cilësisë në të mjedisi.
- Bëni jo përdorni nxehtë ujë gjatë 40°C.

Grimca Sensorët Kujdes

1. Përdorni a i lagësht pambuku shtupë te fshij të lente dhe marrjes zonë e të Grimca Sensori.

- te pastër të sensor zonë, përdorni vetëm ujë. Bëni jo përdorni i paqëndrueshëm





Pastrimi të E jashtme & E brendshme:

Fshij me a i butë i lagësht pëlhurë duke përdorur dhomë temperatura ujë.

- Më pas, fshij atë poshtë me a i pastër, thatë pëlhurë.

Hapur të përpara panel dhe pastër të brendshme me a vakum pastrues.

- Për optimale performanca, pastër çdo 1 - 2 muaj.



NR TICE

- Kur pastroni njësinë, hiqni gjithmonë kordonin e rrymës së pari dhe pastaj prisni deri sa të njësi ka të ftohur poshtë.
- kurrë çmontoni, riparimi, ose modifikoj kjo njësi veten.
- Bëni jo përdorni të ndezshme spërkatjet ose lëngshme detergentët.
- Bëni jo lejojnë fëmijët te pastër ose ruajnë të njësi.
- Përpara pastrimi ose duke mbajtur, siguroar njësi është shkëputur nga priza.

SIGURIA DHE KUJDES

Përpara operativ kjo pajisje, me kujdes lexoni dhe ndiqni këto masa të sigurisë.

Sigurohu filtra janë futur përpara vrapimi njësi.

Vrapimi të njësi pa filtra mund shkurtojnë jetëgjatësia _ e të njësi dhe shkaku elektrike shoku ose lëndimi. Sigurohuni që objektet e huaja NUK janë futur në vrimat e ventilimit në njësi.

Objektet mund përfshijnë kunjat, shufra, dhe monedha.

Bëni jo prekje ndonjë pjesë e të brendshme e të njësi me të lagur duart.

Të lartë tensionit mund shkaku elektrike shoku. Sigurohu njësi marrjes dhe prizë shfryn bëj jo bëhen të bllokuara.

Bllokimi mund plumbi te rritur e brendshme temperaturat, duke shkaktuar dështim dhe deformim të produktit.

Bëni jo përdorni të njësi si a hap stol ose vend i rëndë

objektet në të njësi.

Mund të ndodhë dëmtim personal ose dështim i produktit dhe deformim.

WARNING

Follow these instructions to reduce the risk of serious injury or death and to reduce risk of damaging the unit.

- Nëse të pushtet kordonin është të dëmtuara, atë duhet të jetë zëvendësohet nga a e veçantë kordonin. Rimontimi është në dispozicion nga të prodhuesi ose e saj shërbimi agjent.
- Kjo pajisje mund të jetë të përdorura nga fëmijët i moshuar nga 8 vjet dhe sipër dhe persona me reduktuar fizike, shqisore ose mendore aftësitë ose mungesë e përvojë dhe njohuri nëse ata kanë qenë dhënë mbikëqyrje ose

udhëzim në lidhje me përdorni e të pajisje në a i sigurt mënyrë dhe kuptoni rreziqet.

- Fëmijët duhet të jetë e mbikëqyrur te siguruar se ata bëj jo Luaj me të pajisje.
- Kjo njësi është jo synuar te të jetë të përdorura te ruaj dokumente apo konservim arti.

Bëni jo tërheq në të pushtet kordonin kur shkëputje nga priza të njësi.

Bëni jo kravatë ose një të pushtet kordonin kur njësi është në operacion.

Nëse të njësi bëhet i zhytur në ujë në ujë, shkëput atë dhe kontaktoni shërbimin ndaj klientit.

Bëni jo shkëput ose lëvizin të njësi derisa në operacion.

Bëni jo prizë shtesë aparate në të njëjtë prizë ose furnizim me energji elektrike.

Bëni jo prekje të prizë me i lagur duart.

Hiqeni nga priza të njësi kur jo në operacion për zgjatur periudhat kohore.

Bëni jo vend përreth ngrohje elementet.

Bëni jo përdorni përreth mjegull ose tymi nga industriale vaj ose përreth i madh sasive e metalike pluhuri.

Kordoni mund të dëmtohet me forcë përkulje, duke tërhequr, perdredhje, bashkim, pinching ose vendosja e sendeve të rënda mbi të.

Bëni jo instaloni në ndonjë rendit e motorike ose transporti automjeti (kamionë, varkat, anijet, etj.).


Bëni jo vend në një zonë me i tepërt shumat e të dëmshme gazrat.


Bëni jo vend afër ndonjë të ndezshme Materiale (aerosolet, karburant, gazrat, etj.).


Bëni jo kanë të njësi duke u përballur në

era ose draftet. Bëni jo vend më poshtë

ndonjë elektrike prizë.

 Bëni jo vend në në mënyrë të tepruar i lagësht zona të njësi mund bëhet i lagur.

 te reduktuar të rreziku e zjarrit ose elektrike shoku, bëj jo përdorni kjo tifoze me ndonjë gjendje të ngurtë shpejtësia kontrollin pajisje.

 Bëni jo vend njësi më afër se sa 30 cm nga të mur gjatë operacion. Ajo mund shkaku kondensimi në murin dhe zonën përreth.



SIGURIA UDHËZIME

Falenderim ju për blerjen a Winix ajri pastrues.

E RËNDËSISHME KUJDES PËR PËRDORIMI JUAJ AJRI PASTRIMI:

PARALAJMËRIM: Ndiqni të udhëzimet në kjo manual te reduktuar të rreziku e elektrike shoku, i shkurtër qark, dhe/ose zjarrit.

- Bëni jo riparimin ose modifikoj të njësi. Të gjitha riparime duhet të plotësohet nga a i kualifikuar teknik.
- Bëni jo përdorni nëse të pushtet kordonin ose prizë është të dëmtuara ose të lidhje te të mur prizë është të lirshme.
- Përdorni AC 220 - 240 V vetëm.
- Bëni jo dëmtimi, thyej, me forcë përkulem, tërheq, përdredhje, grumbulloni, vishni, kapni ose vendosni objekte të rënda në rrymë kordonin.
- Hiqni periodikisht pluhurin nga spina. Kjo do të zvogëlojë rrezikun e goditjes për shkak të akumulimit të lagështirës.
- Hiq të pushtet prizë nga të prizë përpara pastrimi të njësi. Kur duke hequr të pushtet prizë, kap nga duke mbajtur të prizë vetë, kurrë mbaj nga të kordonin.
- Nëse të pushtet prizë është të dëmtuara, atë duhet të jetë zëvendësohet nga të prodhuesi ose a i kualifikuar teknik.
- Hiq të pushtet prizë nga të prizë kur jo në përdorni.
- Bëni jo trajtoj të pushtet prizë me i lagur duart.
- Bëni jo veprojnë të njësi kur duke përdorur të brendshme që gjeneron tym insekticide.
- Bëni jo pastër njësi me benzenit ose bojë më të hollë. Bëni jo llak insekticide në të njësi.
- Bëni jo përdorni të njësi ku atë është i lagësht ose ku njësia _ mund bëhet i lagur, të tilla si të banjoo.
- Bëni jo fut gishtat ose të huaj objektet në ajri marrja ose prizë.
- Bëni jo përdorni të njësi afër të ndezshme gazrat. Bëni mos përdorni pranë cigareve, temjanit ose të tjera që krijojnë shkëndija artikujt.
- Njësia do jo hiqni karbonit monoksidit emtuar nga ngrohja aparate ose tjera burimet.

E RËNDËSISHME MASA PARAPRAKE PËR PËRDORIMI JUAJ AJRI PASTRIMI:

- Bëni jo bllokuj të marrjes ose prizë shfryn.
- Bëni jo përdorni afër nxehtë objekte, të tilla si a sobë.
- Bëni jo përdorni ku të njësi mund ejani në

kontakt me avulli.

- Bëni jo përdorni të njësi në e saj anësor.
- Mbaj larg nga produkteve se gjenerojnë me vaj mbetje, të tilla si a thellë fërgesë.
- Bëni jo përdorni detergjent te pastër të njësi.
- Bëni jo veprojnë pa a filtër.
- Bëni jo lani dhe ripërdorim të E vërtetë HEPA Filtro.
- Mbaje të trajtoj në të mbrapa e të njësi te transporti.
- Bëni jo mbaj nga të përpara panel.
- Bëni jo shkop ndonjë i vogël objektet në të ajri prizë shfryz ose tifoz.

SHPESH PYETUR PYETJE

Të njësi bën jo kthesë në në të gjitha

- Është të prizë në mënyrë të sigurtë bashkangjitur te të prizë?
 - Bëni me siguri të prizë ka pushtet duke shkuar te atë, dhe sigurohuni që spina të jetë e sigurt.
- Është atje a pushtet ndërprerje?
 - Kontrollon te Shiko nëse tjera dritat dhe pajisje elektrike janë duke punuar dhe provoni përsëri.

Të njësi nuk bën puna në Auto Modaliteti

- Ka Auto Modaliteti qenë zgjedhur?
 - Shtypni të Tifoz Shpejtësia butonin deri sa Auto Modaliteti është të zgjedhura.
- Është të sensor bllokuar apo i bllokuar?
 - I pastër Pluhuri Sensori me vakum pastrues.

Ajo vibron dhe bën a shumë e zhurma

- Është atë vrapimi në a i pjerrët ose i pabarabartë sipërfaqe?
 - Lëvizni të njësi te a vështirë, banesë, madje zonë.

3. A provë e blerjen duhet të jetë paraqitur me pretendimin a Produkt Garancia.
4. Dyqani të provë e blerjen në a i sigurt vend ose regjistrohu juaja produkt në winixeuropa.eu te ngarkoni vërtetimin tuaj të blerjes.
5. Kjo garancion është e vlefshme vetëm në të Evropë.

PRODUKT GARANCI

Të kushtet e të garancion janë si vijon:

1. Kjo produkt është të prodhuara nën cilësi e rreptë kontrollin dhe inspektimet.
2. Të garancion do të jetë i zbratur nëse produkt dështimi është a rezultat e neglizhencës ose keqpërdorim nga të konsumatori.

Të pushtet prizë dhe prizë ndjej nxehtë

- Është të prizë në mënyrë të sigurtë i mbyllur në?
 - Bëni me siguri të prizë është siç duhet i mbyllur në të prizë.

Aty është a e çuditshme erë

- Është atë duke qenë të përdorura në a vend me a shumë e tymi, pluhur, ose aromat?
 - I pastër të ajri marrjen në qoftë anësor dhe pastër të Para-filtri.
 - Zëvendësoni të Aktiv Karboni Filtró dhe të E vërtetë HEPA filtër.

Të tifo forcë është i dobët. Të njësi është jo pastruese të ajri

- Është të Kontrolló Filtró Treguesi dritë në?
 - Ndryshimi të filtra si kërkohet.

Të shfaqja panel është i zbehtë

- Është të Drita Sensori bllokuar nga mbeturinat?
 - Kur modaliteti automatik është aktiv, Modaliteti i gjumit është automatikisht aktivizuar kur të Drita Sensori zbulon se të dhomë është errët.

Product Name	Air Purifier	
Model Name	AZSU350-JWE	
Purchase Date		
Warranty period	Two (2) Years	
Place of purchase		
Place of Purchase tel.		
Customer	Address	
	Name	
	Tel.	

NJËSIA SPECIFIKIMET

Model Emri	AZSU350-JWE
Fuqia Tensioni	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Fuqia Vlerësoni	65 W
Verifikuar Dhoma Madhësia	99 m ²
Dimensionet	384 mm(W) x 220 mm(D) x 594 mm(H)
Pesha	7.6 kg
Zëvendësimi Filtro	Filtro H / SKU: 116130

Të e jashtme, dizajni, dhe produkt specifikimet mund të jetë ndryshuar pa para njoftim te përmirësuar produkt performancës.

Kontakttoni Winix për produkt të lidhura pyetjeve dhe klient shërbimi

- Faqja e internetit : www.winixeuropa.eu

te përshpejtojë shërbimi, ju lutem specifikoni të model emri dhe numri, të natyrës e të problem, juaja informacionin e kontaktit dhe adresën tuaj.